



OWNER'S MANUAL

HIGH VELOCITY PEDESTAL FAN

MODEL: FE2-50S3dO(5)

ITEM: EA289



READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION: Read and follow all instructions before operating fan. Do not use fan if any part is damaged or missing.

WARNING: - To reduce the risk of fire or electrical shock, do not expose to water or rain.

- To reduce the risk of fire or electrical shock, do not use this fan with any solid state speed control device.
- Automatically operated device - to reduce the risk of injury disconnect from power supply before servicing.
- Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- The appliance does not apply to be used in locations where special conditions prevail, such as the presence of a corrosive or explosive atmosphere (dust, vapour or gas).
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

RULES FOR SAFE OPERATION:

1. Never insert fingers or any other objects through the grill guard when fan is in operation.
2. Disconnect the fan when moving from one location to another.
3. Disconnect the fan when removing guards for cleaning.
4. Be sure fan is on a stable, flat surface when in operation.
5. Do not use fan in windows. Rain and moisture may create electrical hazard.
6. Do not place the fan near an open flame, cooking or heating appliance, or hot surface.
7. This fan should not be operated outside.

CAUTION: Do not alter the fan's assembly.


WARNING: Be sure front and rear guard screw are completely screwed down in locking position before operation.

S3 TYPE ASSEMBLY INSTRUCTION

1. Attach CAST COUPLING to the BASE with the 4 screws as shown.
2. Loosen KNOB on COUPLING and extend INNER TUBE to desired height.
3. Slide COVER RING down the OUTER TUBE to rest on top of the BASE.

CAUTION: KNOB must be fully tightened before assembling the FAN HEAD to the INNER TUBE.

4. Fan head and supporting brace come fully assembled.

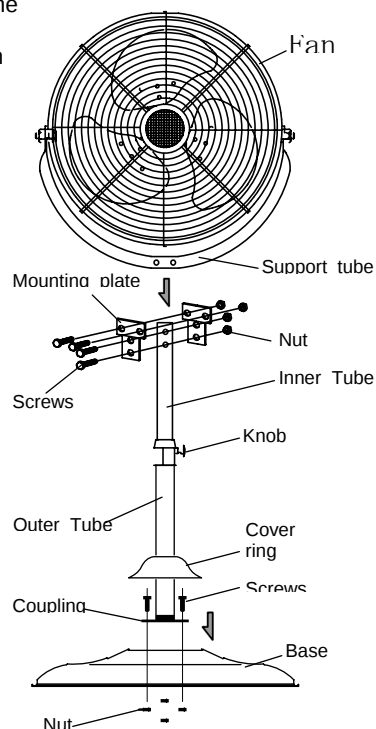

5. Place the FRONT MOUNTING PLATE and the REAR MOUNTING PLATE to the center hole of the SUPPORT TUBE. Tighten the screw as shown.
6. Firmly attach SUPPORTING TUBE to the INNER TUBE using the 2 mounting screws and spring washers provided.

OPERATING INSTRUCTIONS

TO ADJUST AIRFLOW UPWARD OR DOWNWARD: Tilt fan head to the desired angle. This high velocity fan can be used alone or in conjunction with air conditioning. Rotating the fan head upward serves to pull air from the floor and circulate it throughout the entire room.

SPEED CONTROL: Rotate SWITCH to **LOW**, **MEDIUM** and **HIGH** speeds for respective air velocity.

It is normal for the motor to feel warm to touch after continuous operation.

This fan features a thermostat that will automatically shut off should it overheat for any reason. If this happens, immediately unplug the fan from the outlet.

CLEANING

WARNING: Unplug from electrical supply source before cleaning.

1. Use soft damp cloth to clean, then wipe with dry cloth.
2. Do not use a cleaning solution that is harmful to paints or plastics.
3. Do not bend the blades.
4. Put several drops of sewing machine oil into the oil ways on the front and rear shells at regular intervals (Once after 3 months of 24 hour use or 6 months of regular use).

IMPORTANT: SURGES IN ELECTRICAL POWER OR EXCESSIVE HEAT MAY CAUSE THE FAN TO TURN OFF. WAIT APPROXIMATELY 15 MINUTES FOR THE FAN TO RESUME OPERATION.

MODEL: FE2-50S3dO(5) ITEM: EA289

RATING: 120V~ 60Hz 1.2A



MANUEL D'UTILISATION

VENTILATEUR SUR PIED À HAUTE VÉLOCITÉ

MODÈLE: FE2-50S3dO(5) ARTICLE: EA289



LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

ATTENTION: Lire et suivre toutes les instructions avant de faire fonctionner le ventilateur. Ne pas utiliser le ventilateur s'il manque des pièces ou si elles sont endommagées.

MISE EN GARDE: - Afin de réduire les risques de feu ou de choc électrique, ne pas exposer à l'eau ou à la pluie.


- Afin de réduire les risques de feu ou de choc électrique, ne pas utiliser ce ventilateur avec un dispositif de contrôle à semi-conducteurs.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécial par une personne spécialisée ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout risque.
- Ne pas utiliser un ventilateur avec un cordon ou une prise qui présente des dommages. Un ventilateur endommagé doit être jeté ou réparé/examiné dans une installation de service autorisée
- Ne pas faire passer le cordon sous un tapis. Ne pas couvrir le cordon d'une carpe, d'un tapis de couloir ou d'un autre revêtement semblable
- Ne pas faire passer le cordon sous les meubles ou les électroménagers. Placez le cordon en retrait de la circulation, où il ne présentera pas un risque de trébuchement
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans les endroits où des conditions spéciales sont en vigueur, comme en présence de substances corrosives ou explosives (poussière, vapeur ou gaz).
- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou avec un manque d'expérience ou de connaissances, sauf si une supervision et des directives sont fournies par une personne responsable de leur sécurité.
- La supervision des enfants est requise pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil

RÈGLES POUR UN FONCTIONNEMENT SÉCURITAIRE:

1. Ne jamais insérer les doigts ou tout autre objet à travers le protecteur grillagé lorsque le ventilateur fonctionne.
2. Débrancher le ventilateur lorsque vous le déplacez d'un endroit à un autre.
3. Débrancher le ventilateur lorsque vous retirez les protecteurs lors du nettoyage.
4. S'assurer que le ventilateur est déposé sur une surface stable et plane lorsqu'il fonctionne.
5. Ne pas utiliser le ventilateur dans une fenêtre. La Pluie et l'humidité pourraient entraîner des risques électriques.
6. Ne pas placer le ventilateur à proximité d'une flamme ouverte, d'un appareil de cuisson ou de chauffage ou d'une surface qui dégage de la chaleur.
7. Ne pas utiliser ce ventilateur à l'extérieur.

ATTENTION: Ne pas modifier le montage du ventilateur.

MISE EN GARDE: Vous assurer que les écrous des protecteurs avant et arrière soient bien vissés jusqu'au fond en position de verrouillage avant la mise en marche.

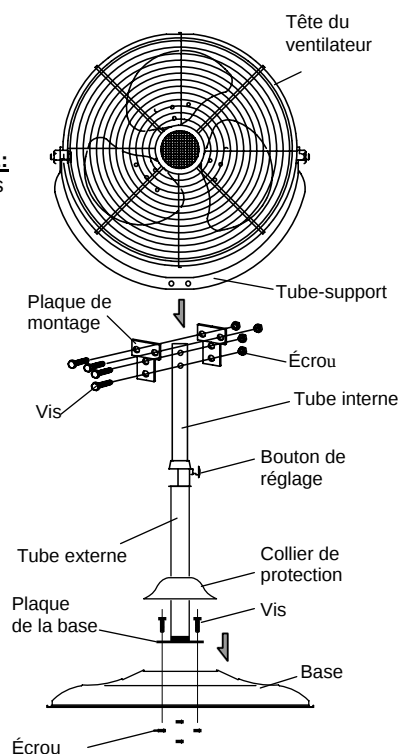

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE POUR LE TYPE S3

1. Relier le COLLIER EN FONTE à la BASE avec 4 écrous, tel qu'illustré.
2. Desserrer la VIS DU COLLIER et étirez le TUBE INTERNE EXTENSIBLE à la hauteur désirée.
3. Glisser la COLLERETTE jusqu'au bas du TUBE EXTERNE afin qu'elle repose sur le dessus de la BASE.

ATTENTION : La VIS DU COLLIER doit être serrée complètement avant d'assembler la TÊTE DU VENTILATEUR au TUBE INTERNE EXTENSIBLE.

4. La tête du ventilateur et le bras de support sont déjà tout assemblés.
5. Placer la PLAQUE DE MONTAGE AVANT et la PLAQUE DE MONTAGE ARRIÈRE de chaque côté du trou du TUBE DE SOUTIEN. Serrer l'écrou tel qu'illustré.
6. Relier fermement le TUBE DE SOUTIEN au TUBE INTERNE EXTENSIBLE à l'aide de 2 vis de fixation et des 2 rondelles à ressort fournies.

CONSIGNES D'UTILISATION

AFIN DE RÉGLER L'ÉCOULEMENT D'AIR VERS LE HAUT OU VERS LE BAS:

Incliner la tête du ventilateur à l'angle désiré. On peut utiliser ce ventilateur à haute vitesse seul ou combiné avec un système de conditionnement de l'air. Le fait d'envoyer la tête du ventilateur vers le haut déplacera l'air situé au niveau du sol et le répartira partout dans la pièce.

CONTRÔLE DE LA VITESSE: Déplacez le bouton de vitesse basse à haute vitesse, selon la vitesse d'air désirée. Après une certaine période de fonctionnement, il est normal que le moteur dégage de la chaleur. Ce ventilateur est muni d'un thermostat qui s'arrêtera s'il y a surchauffe pour une raison ou une autre. Si c'est le cas, débrancher immédiatement le ventilateur de la prise.

NETTOYAGE

MISE EN GARDE: Débrancher de toute source d'alimentation électrique avant d'effectuer le nettoyage.

1. Utiliser un chiffon doux et humide et essuyer ensuite avec un chiffon sec.
2. Ne pas utiliser de nettoyants qui pourraient être dommageables à la peinture ou au plastique.
3. Ne pas plier les pales du ventilateur.

IMPORTANT: UNE SURTENSION ÉLECTRIQUE OU UNE CHALEUR EXCESSIVE PEUVENT ENTRAÎNER L'ARRÊT DU VENTILATEUR. VEUILLEZ ATTENDRE ENVIRON 15 MINUTES AVANT DE REPARTIR LE VENTILATEUR.

MODÈLE: FE2-50S3dO(5) ARTICLE: EA289 PUISSANCE: 120V~ 60Hz 1.2A