



MANUEL D'UTILISATION
VENTILATEUR MURAL
HAUTE VITESSE
No modèle EA660



LISEZ ET GARDEZ CES DIRECTIVES EN LIEU SÛR

ATTENTION :

Des précautions de base doivent toujours être respectées lors de l'utilisation d'appareils électriques afin d'éviter les risques d'incendie, de décharge électrique et de blessures. Veuillez donc **LIRE ATTENTIVEMENT LES DIRECTIVES SUIVANTES AVANT L'UTILISATION.**

1. Utilisez ce ventilateur seulement comme décrit dans ce manuel. Des utilisations non recommandées peuvent causer des incendies, décharges électriques ou blessures.
2. Évitez d'immerger dans l'eau ou d'exposer à l'eau ou autres liquides le boîtier du moteur, le cordon d'alimentation ou la fiche, afin d'éviter les risques de décharge électrique.
3. Branchez l'appareil seulement dans une prise fournissant une tension identique à celle indiquée sur le ventilateur.
4. Gardez le ventilateur hors de portée des enfants. Ce ventilateur n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants.
5. Ne laissez pas le ventilateur fonctionner sans surveillance.
6. N'insérez jamais vos doigts, des crayons ou tout autre objet dans la grille lorsque le ventilateur fonctionne.
7. N'utilisez pas en présence d'émanations explosives ou inflammables.
8. Débranchez le cordon lorsque vous déplacez le ventilateur.
9. Débranchez le cordon lorsque vous retirez la grille pour le nettoyage.
10. Évitez d'immerger dans l'eau ou d'exposer à l'eau ou autres liquides le boîtier du moteur, le cordon d'alimentation ou la fiche. N'utilisez pas le ventilateur à proximité d'un bain, une douche, une piscine ou dans un endroit propice aux éclaboussures d'eau.
11. Ne manipulez pas le cordon d'alimentation avec des mains mouillées.
12. Ne faites jamais fonctionner le ventilateur sans la grille de protection, pour éviter des blessures sévères.
13. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un employé de l'entretien ou une autre personne qualifiée afin d'éviter les risques.
14. Utilisation à l'intérieur seulement. N'utilisez pas à l'extérieur. Ne placez pas le ventilateur près d'une fenêtre. La pluie présente un risque de décharge électrique.
15. Pour débrancher, tirez la fiche de la prise murale et non le cordon.
16. Installez l'appareil sur une surface murale solide et plate pour éviter les risques de chutes pouvant causer des blessures ou des dommages. De plus, la hauteur de l'appareil monté doit être de 2,3 m du sol, à partir de la bordure inférieure de la grille.
17. ATTENTION : Pour réduire le risque de décharge électrique, N'UTILISEZ PAS ce ventilateur avec les commandes de vitesse à semi-conducteur.
19. N'utilisez jamais un ventilateur dont la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé. Jetez l'appareil ou retournez-le à un centre de service autorisé pour être évalué ou réparé.
20. Ne passez pas le cordon sous le tapis. Ne couvrez pas le cordon d'une carpepe, d'un tapis de couloir ou autre recouvrement de ce type. Ne passez pas le cordon sous les meubles ou électroménagers. Placez le cordon à l'écart de la zone de circulation et où il ne pourra causer des trébuchements.

I. MONTAGE MURAL

ATTENTION : le ventilateur doit être bien installé sur une surface murale plate et solide avant son utilisation. La hauteur doit être de 2,3 m du sol à partir de la bordure inférieure de la grille (Fig. 1). Veuillez suivre les directives suivantes pour l'installation.

1. Tracez deux lignes horizontales espacées de 9 cm, et une ligne verticale au centre sur le mur (Fig. 2).
2. Sur chaque ligne horizontale, percez deux trous espacés de 4,6 cm de la ligne du centre d'un diamètre égal aux prises murales fournies. (Fig.3).
3. Insérez les quatre prises murales dans les trous. (Fig. 4)

4. Insérez deux vis de taraudage fournies (0,5 cm de diamètre et 5 cm de long) dans deux prises murales supérieures, en laissant un espace de 0,5 cm entre la tête de la vis et le mur (Fig. 4).
 5. Alignez les deux trous avec les deux vis pour placer l'appareil au mur (Fig. 1).
 6. Insérez deux vis de taraudage fournies (0,5 cm de diamètre et 5 cm de long) dans les deux trous inférieurs de la base de la prise murale et fixez fermement l'appareil contre le mur.
 7. Serrez les deux vis supérieures au travers de la base, ainsi que le trou supérieur.
- L'appareil est maintenant prêt pour l'utilisation.**

Fig.1

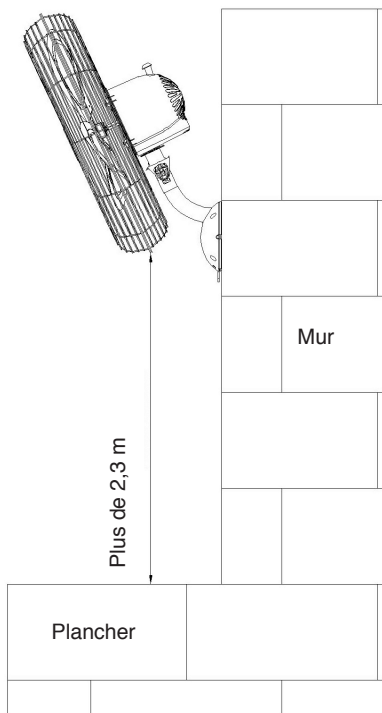


Fig.2

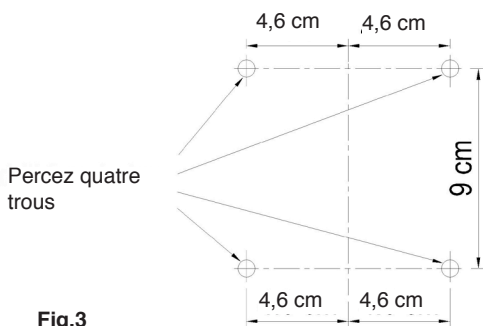
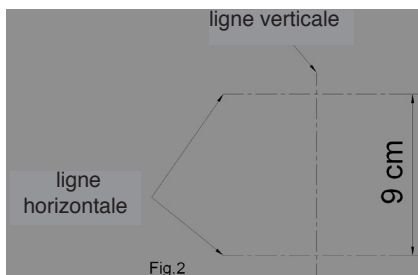


Fig.3

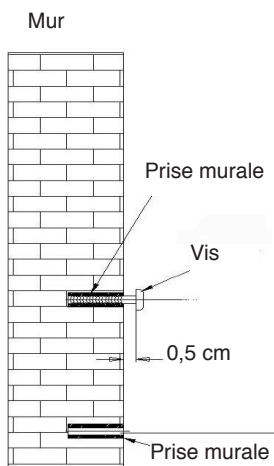


Fig.4

II. FONCTIONNEMENT

Cet appareil peut être utilisé de concert avec un climatiseur pour faire circuler l'air frais dans toutes les pièces.

1. Pour utiliser le ventilateur, glissez la commande de vitesse à 3 pour le mode élevé, 1 pour le mode bas ou 2 pour le mode moyen. Désactivez le ventilateur en glissant la commande à la position 0 (Fig. 5).
2. Lorsqu'activé, l'appareil peut osciller en poussant sur le bouton situé sur le dessus du ventilateur. Tirez sur ce bouton pour immobiliser l'appareil (Fig. 6).
3. Pour ajuster l'inclinaison du ventilateur, desserrez la vis moletée de droite en premier, puis incliné l'appareil vers le haut ou le bas à l'angle souhaité. Serrez la vis moletée pour fixer le ventilateur (Fig. 6).

Il est normal que le moteur se réchauffe durant le fonctionnement. Le moteur est muni d'une protection thermique et se désactive automatiquement en cas de surchauffe. Débranchez immédiatement le ventilateur si vous constatez une surchauffe.

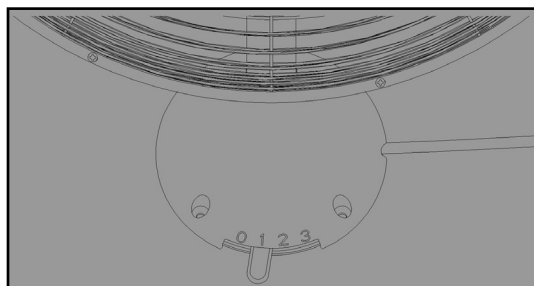


Fig.5

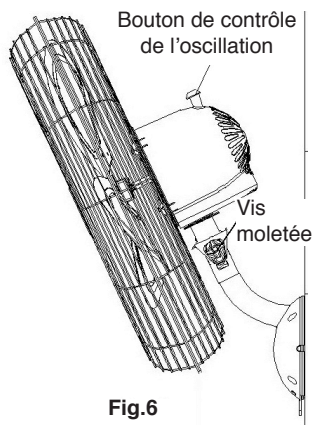


Fig.6

III. DIRECTIVES DE NETTOYAGE/D'ENTRETIEN

Veuillez respecter ces directives pour nettoyer et entretenir correctement votre appareil.

ATTENTION

1. Assurez-vous de débrancher le ventilateur et de couper l'alimentation avant le nettoyage ou le démontage.
2. Empêchez l'eau d'entrer en contact ou d'infiltrer le boîtier du ventilateur.
3. Utilisez un chiffon humide et une solution savonneuse douce.
4. N'utilisez pas un des produits suivants comme nettoyeur : essence, solvant ou benzène.

NETTOYAGE DES PALES ET DE LA GRILLE AVANT

1. Retirez les vis à l'avant à l'aide d'un tournevis.
2. Retirez la grille avant.
3. Nettoyez les pales du ventilateur et la grille à l'aide d'un chiffon humide et doux.

N'ESSEYEZ PAS DE RETIREZ L'HÉLICE DU VENTILATEUR.

- N'exposez pas le moteur ou les éléments électriques à l'eau.
4. Remplacez la grille avant et fixez-la avec les vis retirées à l'étape 1.