


CHARACTERISTICS DE MAILLON RAPIDE

- Connecteur pour usage multiple
- Design populaire utilisé pour réparer et remplacer les maillons et chaînes brisés
- Limite de charge de travail (WLL) estampée sur chaque pièce
- Non approuvé pour les travaux d'escalade
- Garantie du fabricant: Limitée 1 an
- Matériau: Acier zingué

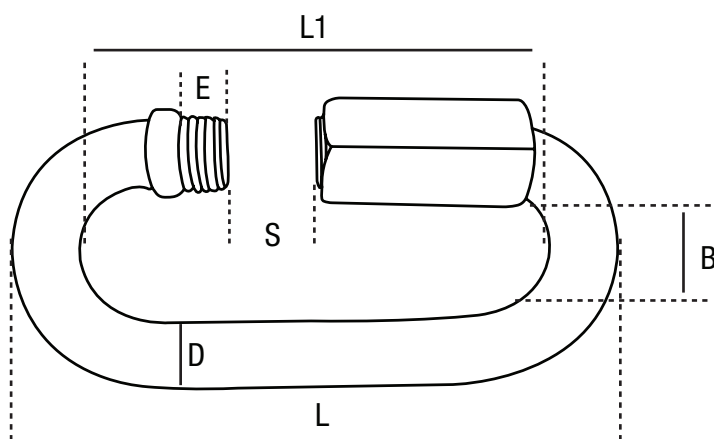

LW266

Impérial (in)

No. modèle	Capacité nominale (lb)	Diamètre (D)	lo hors tout (L)	lo interne (L1)	Diamètre interne de l'oeillet (B)	Dimension de l'ouverture (S)	Taille du filetage (E)	Poids du produit (lb)
LW266	220	1/8"	1-1/2"	1-3/16"	7/16"	1/4"	1/8"	0.018
LW267	660	3/16"	2"	1-5/8"	9/16"	5/16"	3/16"	0.045
LW268	880	1/4"	1-1/4"	1-13/16"	5/8"	5/16"	3/16"	0.069
LW269	1760	5/16"	3"	2-3/8"	11/16"	1/2"	1/4"	0.159
LW270	2140	3/8"	3-9/16"	2-13/16"	13/16"	1/2"	5/16"	0.279
LW271	3300	1/2"	4-3/16"	3-5/16"	15/16"	5/8"	5/16"	0.463

Métrique (mm)

No. modèle	Capacité nominale (kg)	Diamètre (D)	lo hors tout (L)	lo interne (L1)	Diamètre interne de l'oeillet (B)	Dimension de l'ouverture (S)	Taille du filetage (E)	Poids du produit (g)
LW266	100	3,2	37,5	30,5	10,5	5,5	3,5	8,2
LW267	300	4,8	51,8	42,5	13,7	8	4,5	20,4
LW268	400	6,4	57,8	46,5	15	7,7	4,8	31,1
LW269	798	7,9	76	61	18,2	13,2	6,5	72,3
LW270	970	9,5	90,5	71	21	13,5	8	126,7
LW271	1497	12,7	106,8	84	23,5	15,7	8	210

KLETON®

22555 Aut. Transcanadienne, Senneville, Quebec H9X 5X5

Phone: (866) 457-1163 Fax: (866) 457-1164

www.kleton.com info@kleton.com