

ÉBARDEURS DE FLUX & DÉTARTEURS À AIGUILLES

- Pour enlever la rouille, le tartre, la peinture et le flux de soudage moyen
- Soupape de plaque simple pour un travail en douceur
- Piston traité thermiquement, chemise de cylindre et bague du ciseau pour durée de vie prolongée
- Le mécanisme à aiguilles s'enlève et l'outil peut se convertir en ébardeur de flux

No modèle	TLZ158
No fab	CP7120
Alésage	1 1/8"
Chocs à la minute	4800
Tige	1/2 po ²
Longueur	18"
Poids	6,2 lb
Débit d'air	15,5 pi ³ /min
Dia. minimal du tuyau	3/8"
Entrée d'air	1/4" NPT
Pression sonore	99 dBA
Puissance sonore	110 dBA
Niveau de vibration	9,7 m/s ²
Prix/Chacun	\$

Comprend:
1 x corps d'outil
1 x 19 aiguilles
1 x marteau de 35 mm



CISAILLES PNEUMATIQUES ROBUSTES

- Coupe l'acier jusqu'au calibre 18
- Puissant moteur 1/2 CV
- Engrenage planétaire baladeur triple
- Poignée ergonomique
- Filetage de l'entrée d'air 1/4" NPT (F)

No modèle TG096



SCIES ALTERNATIVES PNEUMATIQUES

- Poignée ergonomique de caoutchouc
- Construction robuste
- Embrayage verrouillable
- Porte-lame universel
- Filetage de l'entrée d'air 1/4" NPT (F) pivotant
- Dimension minimale du tuyau 3/8"
- Comprend: lames de recharge, 18T, 24T, 32T et mallette de transport

No modèle THZ855




No modèle	No fab	Coups /minute	Capacité d'acier	Consommation d'air pi ³ /min	Niveau sonore dBA	Vibrations m/s ²	Longueur hors tout po (mm)	Poids net lb (kg)	Prix /Chacun
TG096	CP7855	2400	Calibre 18	50	92	3,2	8 2/3 (220)	2 1/2 (1,1)	
THZ855	CP7901K	10 000	Calibre 16	27	88	<2,5	10 1/2 (268)	1,9 (0,86)	

Les niveaux sonores sont à 1,0 m d'après la norme Pneurop Standard 8N-1. Les niveaux de vibration sont d'après la norme ISO 8662-1.

* Équipement standard: lame de scie, 24 dents/pouce.

CLÉS À CHOCS INDUSTRIELLES

- Usage intense
- Plus durable
- Plus de service

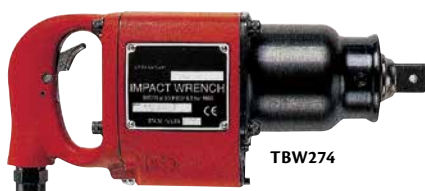

TBW274



TBW429



TG059



TG065

No modèle	No fab	Carré"	Retenue de douille	Type de mécanique à chocs	Type de poignée	Couple résistant pi-lb	Couple maximal pi-lb	Consommation d'air pi ³ /min*	Longueur hors tout"	Distance axe au bord"	Poids lb	Prix /Chacun
3/4" - 75-650 LB-PI												
TBW429	CP6060 SASAB	3/4	Trou	2-jaw	Pistolet	650	1000	42	7,63	1,78	11,6	
TG059	CP9561	3/4	Trou	Tige	Pistolet	500	750	30	8,5	1,535	11,1	
1"-1 1/2" - 280-2400 LB-PI												
TBW274	CP0611 PASED	1	Trou	2-jaw	D gachette intérieure	900-1800	2800	85	12,5	2,25	22,4	
TG065	CP0611P RS	1	Trou	2-jaw	Pistolet	900	2800	48	10,7	1,811	23,1	

*Vitesse libre

La gamme de couple doit être utilisée uniquement comme guide. Le couple final dépendra du taux de serrage de l'assemblage, de la pression de service et des accessoires de vissage. Entrée d'air: 1/4" NPT

FOURNITURES
DE BUREAU

INSTRUMENTS,
BALANCES &
ÉLECTRICITÉ

EMBALLAGE &
EXPÉDITION

OUTILS &
ÉQUIPEMENT

TRAVAIL DES
MÉTAUX &
SOUDAGE

ÉQUIPEMENT &
FOURNITURES
DE SÉCURITÉ

ENTRETIEN DES
INSTALLATIONS
& MAINTENANCE

MANUTENTION
& ENTREPOSAGE