


CHARIOTS À PLATEFORME ROBUSTES

- Plateforme en acier à usage intensif, en acier de calibre 11 entièrement soudée renforcée de montants formés robustes
- Plateforme en bois dur de qualité munie d'un cadre robuste à cornière de 2" x 2"
- Poignée chromée amovible de 1 1/4" qui peut s'insérer aux 2 extrémités de la plateforme
- Trous double soudés
- Offerts avec la position des roulettes standard aux coins ou en losange
- Différentes sortes de roulettes sont offertes pour être conformes à vos utilisations spécifiques
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes boulonnées
- Fini émail durable bleu Kleton

KLETON

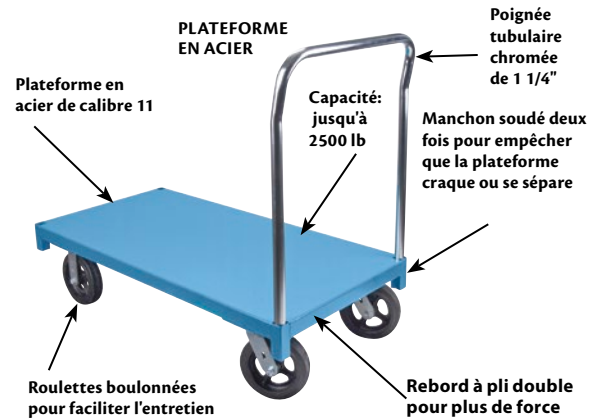

ROULETTES EN CAOUTCHOUC MOULÉ DE 8"

- Capacité: 2000 lb distribuées également

Dim. plate-forme"	Hauteur de la plate-forme"	Hauteur de la poignée"	Plateforme en bois				Plateforme en acier			
			Coin standard	Poids lb	Prix /Chacun	Basculement losange	Coin standard	Poids lb	Prix /Chacun	Basculement losange
24 x 48	11	40	MB296	110		MB298	MB295	110		MB297
30 x 48	11	40	MB304	125		MB306	MB303	125		MB331
30 x 60	11	40	MB308	140		MD332	MB307	140		MB309
36 x 72	11	40	MB320	180		MB322	MB319	180		MB321
48 x 96	11	40	MB324	240		MB326	MB323	240		MB325



ROULETTES EN NYLON HAUTE TEMPÉRATURE DE 8"

- Capacité: 2500 lb distribuées également

Dim. plate-forme"	Hauteur de la plate-forme"	Hauteur de la poignée"	Plateforme en bois				Plateforme en acier			
			Coin standard	Poids lb	Prix /Chacun	Basculement losange	Coin standard	Poids lb	Prix /Chacun	Basculement losange
24 x 48	11	40	MB130	110		MB133	MB131	110		MB132
30 x 48	11	40	MB138	125		MB141	MB139	125		MB140
30 x 60	11	40	MB142	140		MB145	MB143	140		MB144
36 x 72	11	40	MB155	180		MB157	MB154	180		MB156
48 x 96	11	40	MB166	240		MB169	MB167	240		MB168



ROULETTES PLEINES PNEUMATIQUES DE 10"


- Capacité: 1200 lb distribuées également

Dim. plate-forme"	Hauteur de la plate-forme"	Hauteur de la poignée"	Plateforme en bois				Plateforme en acier			
			Coin standard	Poids lb	Prix /Chacun	Basculement losange	Coin standard	Poids lb	Prix /Chacun	Basculement losange
24 x 48	13	42	MB256	110		MB258	MB255	110		MB257
30 x 48	13	42	MB264	125		MB266	MB263	125		MB265
30 x 60	13	42	MB267	140		MB270	MB268	140		MB269
36 x 72	13	42	MB279	180		MB282	MB280	180		MB281
48 x 96	13	42	MB284	240		MB286	MB283	240		MB285




POSITION DES ROULETTES

- La position standard aux coins consiste en 2 roulettes pivotantes à l'arrière et 2 roulettes fixes à l'avant de la plateforme
- La position de basculement en losange permet au chariot de s'incliner légèrement sur les roulettes placées sur les côtés au centre, ce qui permet au chariot de tourner sur lui-même



Coin standard



Basculement losange

ROULETTES DE RECHANGE

No modèle	Description	Prix /Chacun
ML853	Roulette fixe de 8" en caoutchouc Mold-On	
ML852	Roulette pivotante de 8" en caoutchouc Mold-On	
ML865	Roulette fixe en nylon haute température de 8"	
ML864	Roulette pivotante en nylon haute température de 8"	
MN223	Roulette fixe de 10" pneumatique	
MN224	Roulette pivotante de 10" pneumatique	

POIGNÉES DE RECHANGE

No modèle	Description	Prix/Chacun
MB218	Poignée chromée de 24"	
MB221	Poignée chromée de 30"	
MB224	Poignée chromée de 36"	
MB226	Poignée chromée de 48"	