

SYSTÈMES DE SAUVETAGE POUR ESPACES CLOS

- 3M offre une gamme variée de systèmes de sauvetage et d'extraction pour répondre à tous vos besoins d'accès et de sauvetage dans les espaces clos
- Systèmes robustes de haute qualité conformes aux standards de l'industrie et pouvant être conçus sur mesure selon vos besoins
- Faciles à utiliser, permettent de contrôler une situation de crise simplement, immédiatement et sans problème
- Fabriqués à partir de matériaux de qualité et suffisamment robustes pour résister au malmenage et aux éléments
- Systèmes ajustables et adaptables aux environnements extrêmes et terrains irréguliers
- Conception modulaire permettant d'ajouter des éléments au système au fil du temps
- Systèmes portatifs, faciles à transporter, à installer et à entreposer



Protection contre les chutes

COMPOSANTS DE LA POTENCE

MÂT DE POTENCE DÉCALÉ, AJUSTABLE ET AVANCÉ

- Potence de longueur ajustable ce qui assure que les cordages de sécurité sont toujours centrés au-dessus de l'espace clos
- Peut accueillir une ou deux extensions de mât inférieures pour prolonger la hauteur d'ancrage

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEB442	8518001	Mât de potence, décalage ajustable 11 1/2" - 27 1/2"	
SEE775	8518006	Mât de potence, décalage ajustable 23 1/2" - 42 1/2"	
SEE776	8518509	Extension de mât, 21"	
SEE777	8518002	Extension de mât, 33"	
SEE778	8518003	Extension de mât, 45"	
SEE779	8518004	Extension de mât, 57"	

BASES PORTATIVES AVANCÉES


- Fonctionne avec une gamme variée de potences avancées et d'extensions de mâts
- Idéales pour les déplacements et l'accès à divers espaces clos
- Légères, faciles à transporter, à installer et à utiliser

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEE780	8518005	Pour mât de potence décalé de 27 1/2" max.	
SEE781	8518008	Pour mât de potence décalé de 42 1/2" max.	

BASES FIXES PERMANENTES DE POINTE

- Fonctionnent avec une gamme variée de potences et d'extensions de mâts
- Idéales pour les aires de travail nécessitant des assemblages et démontages fréquents
- S'installe de façon permanente sur une structure déjà en place

No modèle	No fab	Description	Matériaux	Montage sur	Prix /Chacun
SEJ393	8516190	Sur plancher	Zinguée	Béton ou acier	
SEJ394	8510316	Sur plancher	Acier	Béton ou acier	
SEJ395	8512831	Sur centre	Zinguée	Acier, soudage ou boulonnage	
SEJ396	8518348	Mural	Acier inoxydable	Béton ou acier	
SEJ397	8510109	Sur noyau	Zinguée	Béton ou acier	
SEJ398	8515162	Sur plateforme	Zinguée	Plancher	

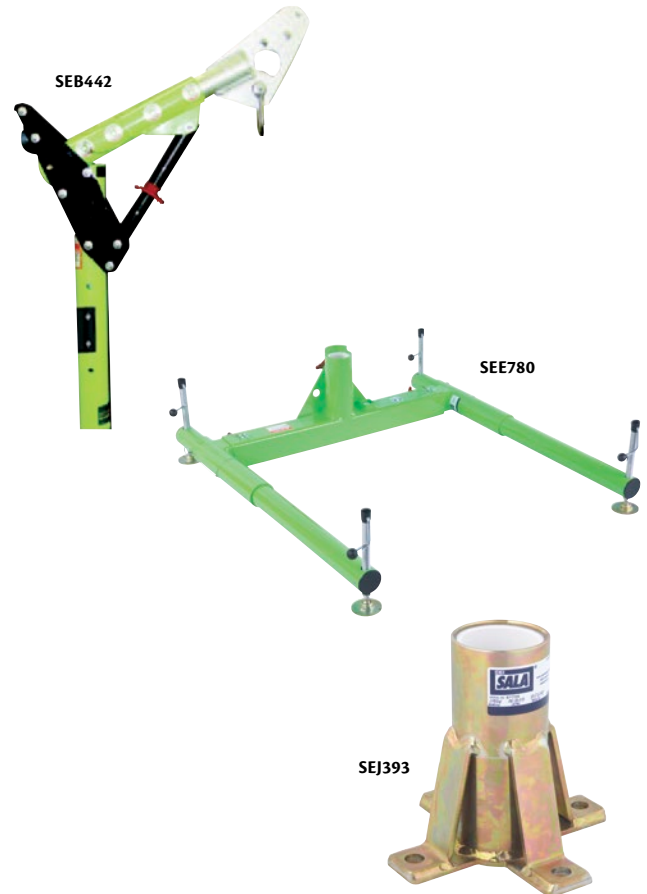

SYSTÈME DE LEVAGE À POTENCE AVANCÉ EN 5 PIÈCES

- La potence et sa base incluent un mât supérieur avec décalage ajustable, un mât inférieur léger de 33" et une base légère en trois pièces
- Comprend le support de fixation du treuil
- Treuil et cordage de sécurité autorétractable vendus séparément



SEB441



Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Décalage max."	Prix /Chacun
SEB441	8300009	27 1/2	
SEE782	8518040	42 1/2	

CORDAGE DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLE AVEC TREUIL DE SAUVETAGE

- Cordage de sécurité de 50' avec trépied 7'
- Conception brevetée qui sépare les composants dynamiques des éléments extérieurs comme la graisse, la moisissure et la saleté
- Treuil de sauvetage intégré pour monter et descendre les travailleurs lors des situations d'urgence
- Dispositif de protection contre la surcharge qui réduit les risques de blessure au cas où le travailleur se retrouverait enchevêtré durant le sauvetage
- Poignée à manivelle avec frein intégré qui empêche le mouvement de la charge si la poignée est accidentellement relâchée
- Frein à disque à réglage automatique freinera la descente et réduira les forces de freinage subies par le travailleur jusqu'à un maximum de 900 lb
- Support d'installation rapide qui permet à l'utilisateur d'attacher facilement le cordage à une structure de support DBI/SALA (trépied, potence, etc.)

- Boucle d'ancrage pivotante pour empêcher la torsion du cordage
- Mousqueton pivotant autoverrouillable avec témoin de chute
- Système de rétention du câble de réserve pour une sécurité accrue
- Cordage en fil d'acier galvanisé de 50' x 3/16" pour plus de durabilité
- Boîtier en aluminium coulé et en acier inoxydable qui résiste à la corrosion
- Certifié selon la norme CSA Z259.2.2, type 3 RSRL



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SEH133	8301050	



Protection contre les chutes