

AIMANTS

BANDES MAGNÉTIQUES

- Se conforment à n'importe quel contour
- Peuvent supporter plusieurs fois leur poids
- Peuvent être coupées, percées ou modelées
- Offertes avec ou sans support adhésif



MAG-MATE™

Dimensions épais." la" lo"	Force d'attraction max par pi lin (lb)	No modèle sans adhésif	Prix /Rouleau	No modèle a/adhésif	Prix /Rouleau
1/32 1/2 200	2	TGY640	-	TGY648	
1/32 3/4 200	3	-	-	TGY649	
1/32 1 100	4	TGY642		TGY650	
1/32 1 200	4	TGY643		TGY651	
1/16 1/2 100	3	TGY644		TGY652	
1/16 3/4 100	5	TGY645		TGY653	
1/16 1 50	6	TGY646		TGY654	
1/16 1 100	6	TGY647		TGY655	

ADAPTATEUR DE COSSE VERTICALE POUR AIMANTS EN TERRE RARE ADVANTAGE LIFT™

- Adaptateur pour aimant de levage "marche/arrêt" permanent en terre rare
- Étriers de levage bloquants qui préviennent le relâchement accidentel de la charge pendant le levage
- Lève les objets plats horizontalement ou verticalement, avec un étrier de levage vertical
- Coefficient de conception 3:1
- Design de catégorie B ASME B30.20 BTH-1 classe d'entretien 3
- Pour utiliser avec: aimants AL0500 & AL1000
- Gamme de température de fonctionnement: -10°F (-23°C) à 180°F (82°C)



UAV702

MAG-MATE™

No modèle	No fab	Dimensions lo" x la" x h"	Épaisseur de l'anse"	Hauteur de l'anse"	Largeur de l'anse"	Prix /Chacun
UAV701	ALLUG1	4-11/16 x 4-3/8 x 3-9/16	1/2	1-7/8	1-1/2	
UAV702	ALLUG2	5-3/4 x 5-3/4 x 4-3/4	5/8	2-7/32	1-3/4	

AIMANT DE LEVAGE EN TERRE RARE ADVANTAGE LIFT™

MAG-MATE™

- Déplacez latéralement plutôt que de tirer, appuyez sur des boutons ou leviers
- Étriers de levage bloquants qui préviennent le relâchement accidentel de la charge pendant le levage
- Étiquettes en retrait (protégées) prolongeant la vie du produit
- Lève les objets plats horizontalement ou verticalement, avec un étrier de levage vertical
- Prêt pour la RID avec puce intégrée
- Soutien des pieds de poteaux personnalisés (trous taraudés 1/4"-20, 1/2" de profondeur)
- Étriers de levage pivotants
- Gamme de température de fonctionnement: -10°F (-23°C) à 180°F (82°C)
- Coefficient de design 3:1
- Design de catégorie B ASME B30.20 BTH-1 classe d'entretien 3



UAV698

No modèle	No fab	Strength lb	Dimensions lo" x la" x h"	Prix /Chacun
UAV698	AL1000	1000	13-1/4 x 5-7/16 x 4-5/8	
UAV699	AL1500	1500	13-5/16 x 6-7/8 x 6	
UAV700	AL2000	2000	16-5/16 x 6-7/8 x 6	

PORTE-OUTILS MAGNÉTIQUES

- S'installe sur les murs, les établis, les échelles, etc.
- Trous et vis de montage 3/16" fournis
- TLY308 et TLY309: trous sur centres 16"
- Supporte un marteau de 10 lb!




MAG-MATE™

No modèle	Épaisseur"	Hauteur"	Longueur"	Force lb	Poids lb	Prix /Chacun
TLY307	1 1/8	2	12	120	2,0	
TLY308	1 1/8	2	18	180	3,0	
TLY309	1 1/8	2	24	240	4,0	

TIGES TÉLESCOPIQUES DE RÉCUPÉRATION MAGNÉTIQUE

- Idéal pour accéder à l'arrière, en-dessous ou autour de la machinerie et/ou des endroits difficiles d'accès
- Aimants des terres rares
- Température maximale de 180° F (82° C)

MAG-MATE™

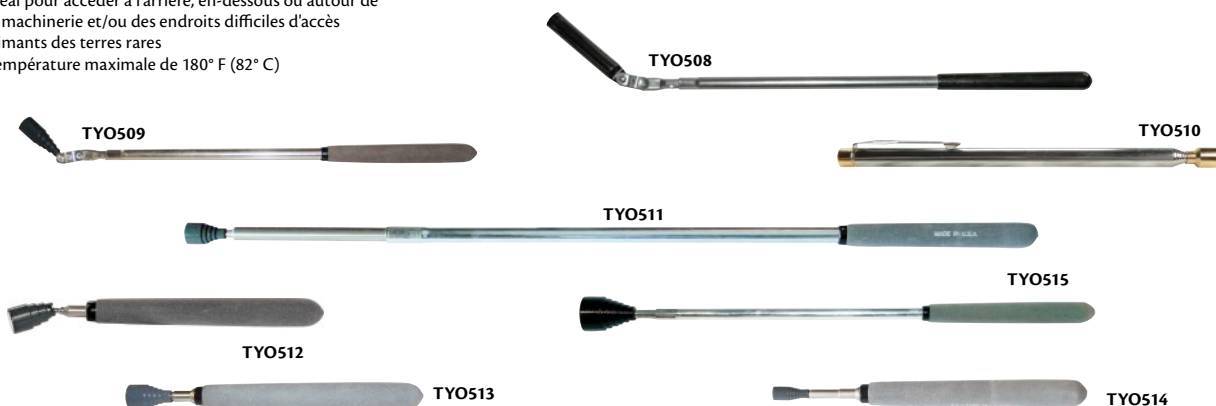

No modèle	No fab	Force lb	Diamètre"	Longueur"	Longueur déployée"	Poids lb	Prix /Chacun
TYO508	927	7,5	1/2	17	26 1/2	0,36	
TYO509	931	12	1/2	13	26	0,44	
TYO510	240N	2	5/16	5 1/2	25 1/2	0,07	
TYO511	926	14	5/8	23 1/2	50	0,42	
TYO512	925	7	5/8	8	35	0,19	
TYO513	923	5	3/8	6 1/2	32	0,14	
TYO514	924	7	5/8	6 1/2	32	0,18	
TYO515	990SM	20	1 1/8	16 1/2	29	0,65	