




CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR À PROPOS DES LAMES DE SCIE CIRCULAIRE

Le type de dents détermine le choix de lame à utiliser pour les différentes applications industrielles. Voici un aperçu de comment de subtils changements du biseau, de la gorge et de la taille peuvent modifier la performance de la coupe.

freud®

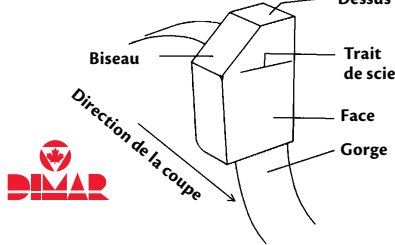

BISEAU

Les dents peuvent être à simple biseau, à double biseau ou sans biseau. Les types de biseaux peuvent alterner d'une dent à l'autre selon la lame. Le biseau d'une lame spécifie le trait de coupe.

GORGE

L'espace entre les dents qui permet l'évacuation des copeaux après la coupe. Plus la gorge est profonde plus l'évacuation des copeaux est efficace.

TAILLE

La face de la dent où se fait la coupe. L'alternance des dents, c'est-à-dire la taille, détermine les lames à utiliser pour les différentes applications.

LA TAILLE

Il y a plusieurs types de tailles, dont voici les cinq principaux:

À dessus lisse (FTG): pour la coupe en long.

Alternante en biseau (ATB): pour tronçonner, découper et ébarber.

À triple brèches (TCG): idéale pour matériaux durs et abrasifs, tels que métaux non ferreux, bois durs et plastiques.

À pointe carburée multi-usages (MCT): pour la refente, la coupe transversale et à onglets.

Triple brèches (TRI) - coupe combinée.



LAMES DE SCIE INDUSTRIELLE

TCS

Le revêtement en PermaShield^{MD} le plus nouveau et le plus souple de Freud. Cette lame combine qualité et revêtement de la plus haute qualité. Le revêtement TCS aide à réduire la chaleur qui déforme la lame, ce qui facilite la coupe.

freud®

USAGE GÉNÉRAL

- Coupe transversale et tronçonnage des bois durs et bois tendres

No modèle	No fab	Dia. de la lame"	Arbre"	Nbre de dents	Trait de scie"	Degré crochet	Angle de meulage	Prix /Chacun
TT815	LU84R008	8	5/8	40	0,126	10	MCT	
TT817	LU84R010	10	5/8	50	0,126	10	MCT	
TT818	LU84R012	12	1	60	0,126	10	MCT	

SCIES À ONGLETS AVEC GLISSIÈRE

- Coupe facile et rapide

No modèle	No fab	Dia. de la lame"	Arbre"	Nbre de dents	Trait de scie"	Degré crochet	Angle de meulage	Prix /Chacun
TT833	LU91R008	8	5/8	48	0,090	-5	ATB	
TT834	LU91R010	10	5/8	60	0,090	-5	TCG	

COUPE DE REFENTE

- Pour bois durs et bois tendres

No modèle	No fab	Dia. de la lame"	Arbre"	Nbre de dents	Trait de scie"	Degré crochet	Angle de meulage	Prix /Chacun
TT809	LM72R008	8	5/8	24	0,126	20	FTG	
TT810	LM72R010	10	5/8	24	0,126	20	FTG	
TT811	LM72R012	12	1	30	0,169	20	FTG	

COUPE TRANSVERSALE & FINITION

- Coupe transversale et à onglets ultra lisse

No modèle	No fab	Dia. de la lame"	Arbre"	Nbre de dents	Trait de scie"	Degré crochet	Angle de meulage	Prix /Chacun
TT821	LU85R008	8	5/8	64	0,116	10	ATB	
TT823	LU85R010	10	5/8	80	0,116	10	ATB	
TT824	LU85R012	12	1	96	0,116	10	ATB	

LAMINÉS & PANNEAUX DE PARTICULES

- Pour couper matériaux synthétiques denses et abrasifs

No modèle	No fab	Dia. de la lame"	Arbre"	Nbre de dents	Trait de scie"	Degré crochet	Angle de meulage	Prix /Chacun
TT836	LU98R008	8	5/8	64	0,126	-10	TCG	
TT838	LU98R010	10	5/8	80	0,126	-10	TCG	
TT839	LU98R012	12	1	96	0,126	-10	TCG	

LAMES DE SCIE PREMIER FUSION D'USAGE GÉNÉRAL

- Découpage du bois, tronçonnage du bois, contreplaqué, bois lamellé

freud®

No modèle	No fab	Dia. de la lame"	Nbre de dents	Arbre"	Trait de scie"	Angle de meulage	Prix /Chacun
TB0352	P408	8	34 Hi	5/8	0,126	ATB	
TB0353	P410	10	40 Hi	5/8	0,126	ATB	
TB0354	P412	12	48 Hi	1	0,126	ATB	

SCIES DE DÉLIGNAGE GROS CALIBRE POUR FINI DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Découpage du bois, tronçonnage du bois, panneaux de particules, contreplaqué, bois lamellé

freud®

No modèle	No fab	Dia. de la lame"	Nbre de dents	Arbre"	Trait de scie"	Angle de meulage	Prix /Chacun
TB0357	LM74R010	10	30	5/8	0,118	TGG	
TB0358	LM74R012	12	40	1	0,118	TGG	
TB0359	LM74R014	14	44	1	0,118	TGG	

COUPE TRANSVERSALE À ONGLETS

- Coupes transversale et tronçonnage de bois durs et de bois mous

freud®

No modèle	No fab	Dia. de la lame"	Nbre de dents	Arbre"	Trait de scie"	Degré crochet	Angle de meulage	Prix /Chacun
TT686	LU73M014	14	1	84	0,138	10	ATB	

LAMES DE SCIE INDUSTRIELLE D'USAGE GÉNÉRAL

- Pour tronçonner les bois durs et mous épais (3/4" à 3 1/2") et autres matériaux plus souples (1/4" à 1")
- Conception antivibrations, revêtement Silver Ice^{MC}

freud®

No modèle	No fab	Dia. de la lame"	Arbre"	Nbre de dents	Trait de scie"	Degré crochet	Angle de meulage	Prix /Chacun
TT639	LU72M014	14	1	54	0,138	13	ATB	

BOIS LAMELLÉ DEUX CÔTÉS/MÉLAMINE

- Découpage du bois, tronçonnage du bois, panneaux de particules, mélamine et bois lamellé

freud®

No modèle	No fab	Dia. de la lame"	Nbre de dents	Arbre"	Trait de scie"	Angle de meulage	Prix /Chacun
TB0360	LM97R008	8	64	5/8	0,126	TGG	
TB0361	LM97R010	10	80	5/8	0,126	TGG	
TB0362	LM97R012	12	96	1	0,126	TGG	
TB0363	LM97R014	14	108	1	0,138	TGG	